


Úvod do MATLAB-u

Prístup k MATLAB-u 2015a


- <https://iss.cvtisr.sk>
- Registrácia (možná len pod proxy UK)
 - Univerzitný email
 - Inštitúcia UK
- Prihlásenie
 - záložka Moje služby
 - Objednávky
 - Nová objednávka
 - Systém MATLAB

Potrebné schválenie zo strany CVTI!

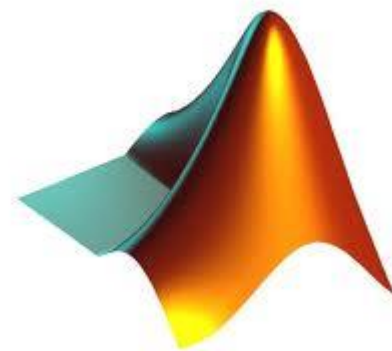


MATLAB

- **Pôvodne:** Interaktívny program na operácie s maticami
- **Teraz:** Vysoko úrovňový jazyk na technické výpočty a interaktívne prostredie na:
 - tvorbu algoritmov, vizualizáciu a analýzu dát a numerické výpočty

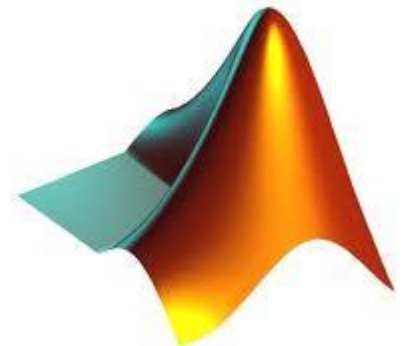


MATLAB

- Interaktívny nástroj na analýzu, návrh a riešenie problémov
- Matematické funkcie pre lineárnu algebru, štatistiku, Fourierovu analýzu, filtrovanie...
- Funkcie na vizualizáciu 2D a 3D dát
- Nástroje na vytvorenie GUI

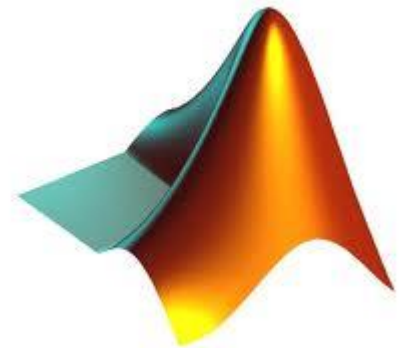


MATLAB

- **Využitie:** spracovanie signálu, spracovanie obrazu, testovanie a meranie, finančné modelovanie a analýza, výpočtová biológia...
- Toolboxy rozširujú prostredie MATLAB na riešenie tried problémov z konkrétnych oblastí

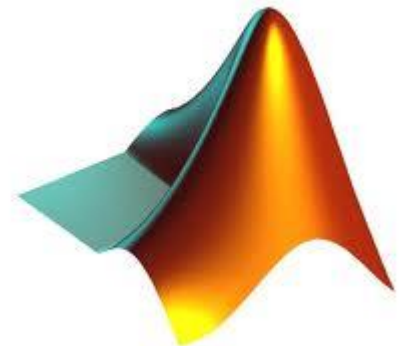

MATLAB - functions

- Function list
 - <http://www.mathworks.com/help/matlab/functionlist.html>
- Tutorial:
 - http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/matlab/get_start.pdf

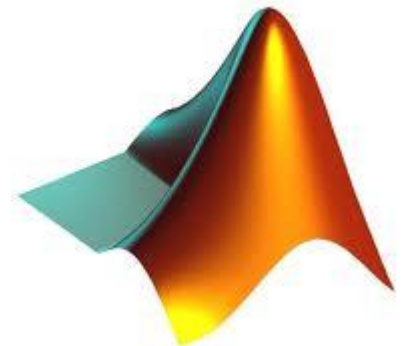

Toolbox

- Image Processing Toolbox
- Image Acquisition Toolbox
- Video and Image Processing Blockset
- Iné Toolboxy
 - Statistics, Bioinformatics, Wavelet, Fuzzy Logic, Econometrics

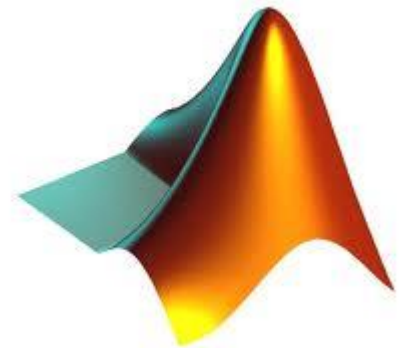


Image Processing Toolbox

- **Image Analysis**


- segmentácia, matematická morfológia, extrakcia príznakov, detekcia hrán

- **Spracovanie obrazu**



- zvýšenie kontrastu, prevod medzi farebnými modelmi

- FFT, DCT

- Zobrazovanie sekvencií obrázkov a videa

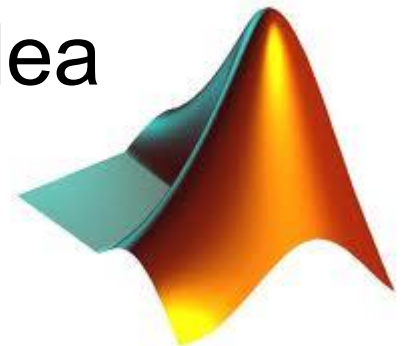


MATLAB prostředí

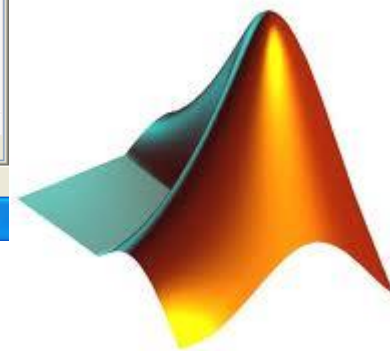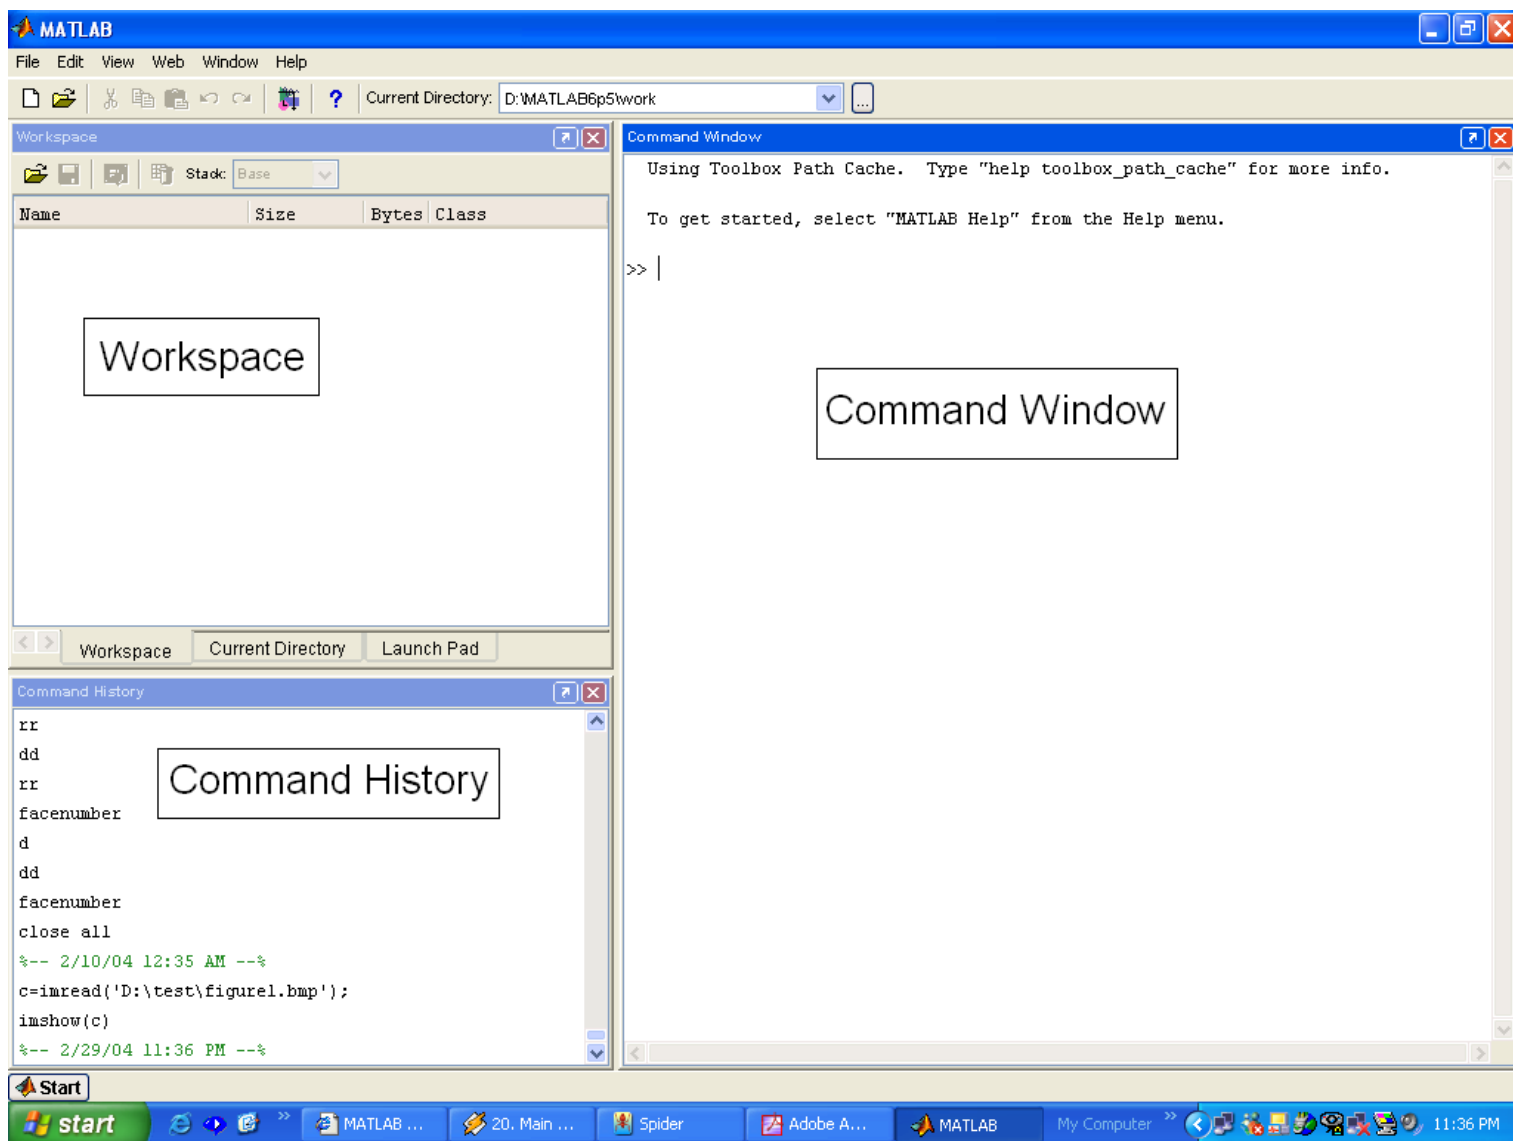


MATLAB prostredie

- Command window
 - písanie príkazov, výstupy, chyby
- Workspace
 - premenné, ich hodnoty a typy
- Command History
 - použité príkazy sa dajú „drag and drop“ do command window

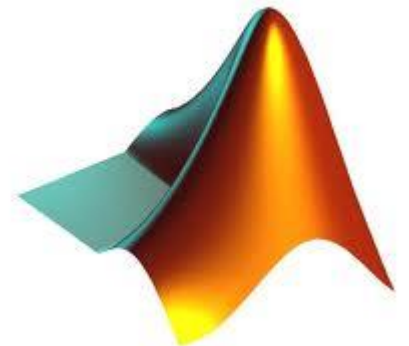


Demá

- >> demo
 - Záložka Demos
 - 3D Visualisation
 - Teapot, Images and Colormaps
- >> help commandname
- >> lookfor keyword

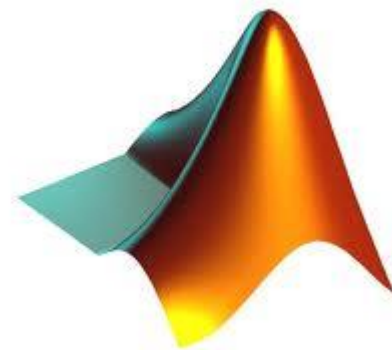


Command window

- $3 + 4 - 7$
- $t = 3 + 4 - 7$
- $k = 3 + 4 - 7;$
- k
- $k;$
- $3^2 * 4$
- $2 + 2 / 1 + 1$

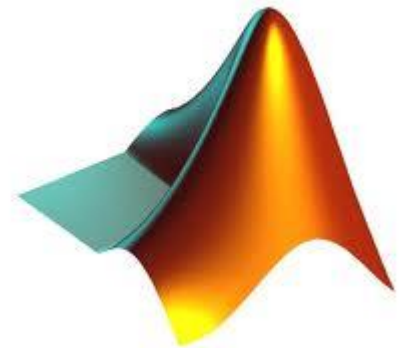


Command window

- 1/0 (Inf)
- 0/0 (NaN)
- **MATLAB je Case Sensitive!**
- K a k sú rôzne premenné
- 15 miest, ale ukazuje len 5
- format long / format short

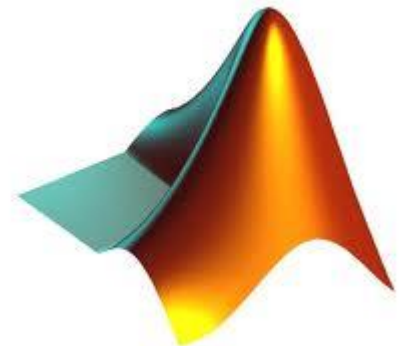


Command window

- MATLAB má množství vstavaných funkcí
- \sin , \cos , \tan , \arcsin , \arccos
- $\sin(\pi/2)$
- \log , \log_{10} , \log_2
- $\log_{10}(100)$

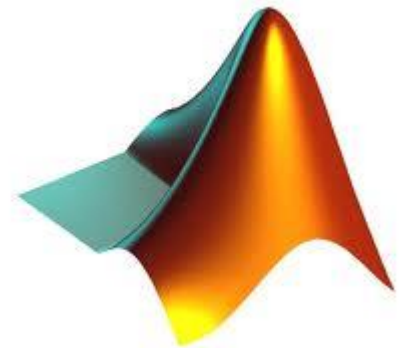


Vektory v MATLAB-e

- $v = [1, 2, 3, 4]$
- $v = [1\ 2\ 3\ 4]$
- $v = [1; 2; 3; 4]$
- Workspace: tabuľka, graf
- $v = \text{start: step: end}$
- $v = 2:2:9$
 - $v = [2, 4, 6, 8]$
- $v = 2:5$
 - $v = [2, 3, 4, 5]$

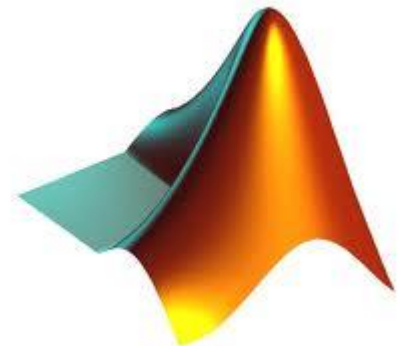


Vektory v MATLAB-e

- $v = \text{linspace}(1, 5, 10)$
- $v(4) = 0$
- $v(5:7) = 0$
- $v(1:2:7) = 0$

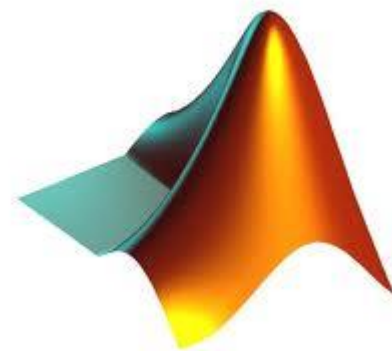


Matice v MATLAB-e

- vytvorenie
 - $A=[1\ 2\ 3; 4\ 5\ 6; 7\ 8\ 9];$
 - 3×3
- špeciálne:
 - `zeros()`, `ones()`, `eye()`, `rand()`, `randn()`, `magic()`
 - `p = zeros(3, 3) == zeros(3);`
 - `o = ones(3, 3) == ones(3);`
 - `r = rand(3, 3) == rand(3);`
 - `r1 = randn(1, 10);`
 - `k = magic(3);`

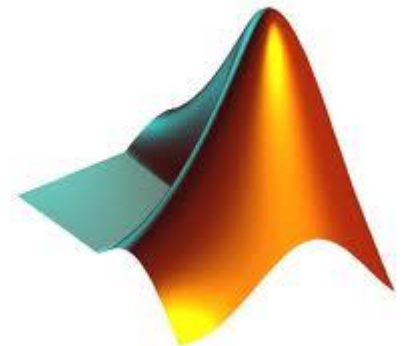


Matice v MATLAB-e

- Prístup (riadok, stĺpec) `>> A(2,1)`
`ans = 4`
- `:` celý riadok alebo stĺpec `>> A(:,2)`
`ans =`
2
5
8
- Interval `>> A(1:2,2)`
`ans =`
2
5

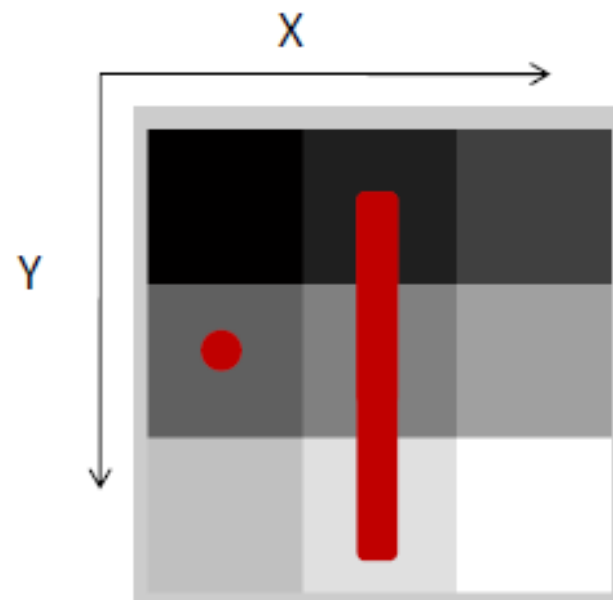

```
A =  
1 2 3  
4 5 6  
7 8 9
```

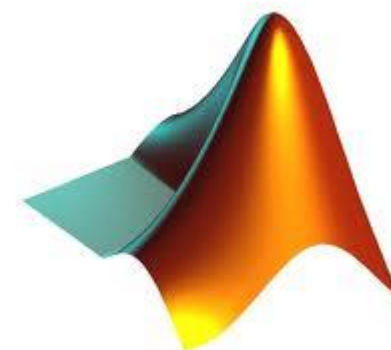

Operácie


- maticové:

$+$, $-$, $*$, $/$, $^$

- Medzi prvkami:

$.*$, $./$, $.^$, $\text{sqrt}()$, $\text{sin}()$, $\text{cos}()$, ...

- $\text{size}(A)$ – rozmery
- $\text{sum}(A)$ – suma po stĺpcoch
- $\text{sum}(\text{sum}(A))$ – suma všetkých prvkov
- $\text{sum}(A(:))$

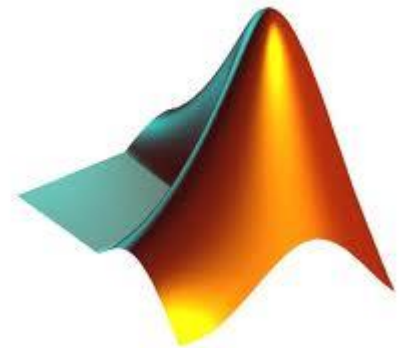

Operácie

- `>> A+A`


```
ans = 2 4 6  
      8 10 12  
     14 16 18
```

- `>> A*A`

```
ans = 30 36 42  
      66 81 96  
     102 126 150
```


- `>> A.*A`

```
ans = 1 4 9  
      16 25 36  
     49 64 81
```

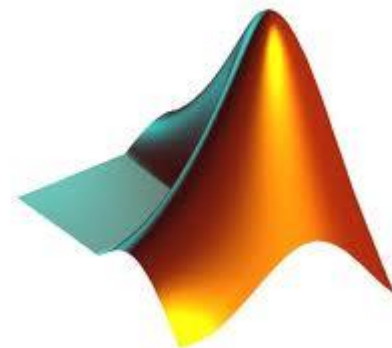

Názvy premenných

- Názvy premenných
- 63 signifikantnych znakov
- Začína písmenom
- Bez diakritiky a medzier
- Rozlišuje veľkosť písmen
- Odlišné od názvov príkazov a preddefinovaných premenných (pi, i, j, eps, ...)
- exist meno

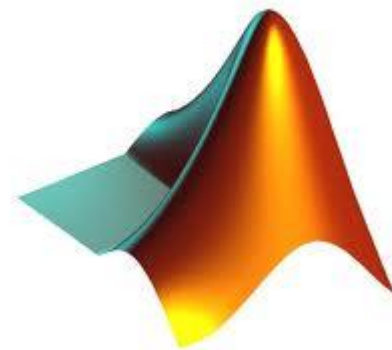

Logické operátory


- Logické operátory

`==, <, >, ~=, ~, ...`

- `find('podmienka')`

– vráti indexy vyhovujúcich prvkov

| Symbol | Represents | Symbol | Represents |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <code>></code> | Greater than | <code>>=</code> | Greater or equal to |
| <code><</code> | Less than | <code><=</code> | Less or equal to |
| <code>~=</code> | Not equal to | <code>==</code> | Equal to |
| | | | |
| Not | <code>~</code> | And | <code>&</code> |
| Or | <code> </code> (single vertical line) | | |

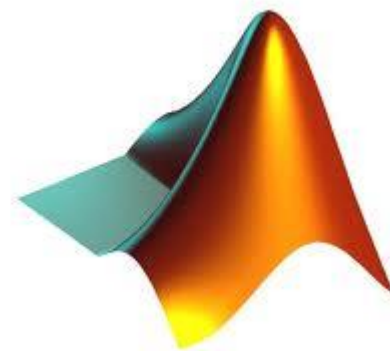

```
>>A=[7 3 5; 6 2 1]
```

```
>>Idx=find(A<4)
```

```
A=
```

```
7 3 5
```


```
6 2 1
```

```
Idx=
```

```
3
```

```
4
```

```
6
```

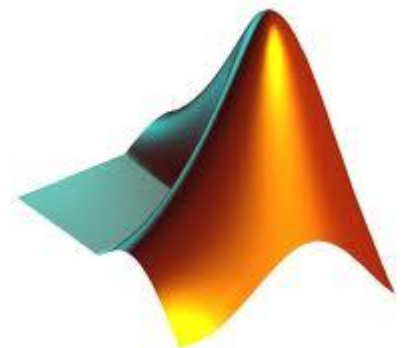

```
>> [row col]=find(A==7)
```

```
row = 3
```

```
col = 1
```

```
>> [row col]=find(A>7)
```

```
row = 3
```

```
3
```

```
col = 2
```

```
3
```

```
>> Indx=find(A<5)
```


```
Indx = 1
```

```
2
```

```
4
```


```
7
```

```
A =  
1 2 3  
4 5 6  
7 8 9
```

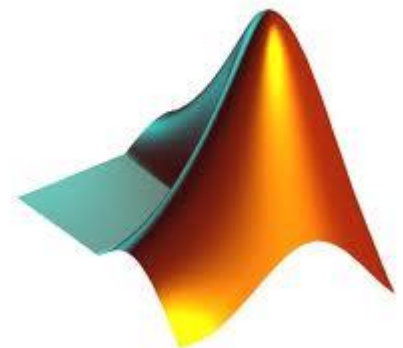


Graf $y=x^2$

- `x = linspace(0, 5, 100);`
- `y1 =x;`
- `plot(x,y1); grid;`
- `y2 = x.^2;`
- `y3 = x.^3;`
- `plot(x,y1, x,y2, x,y3); grid;`

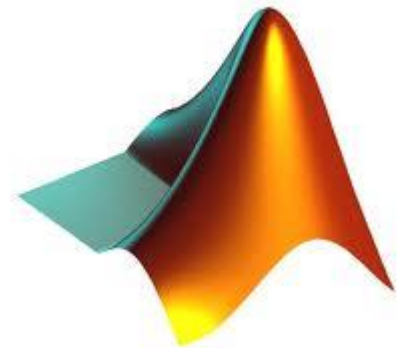


Polia

- `v = zeros (1, 100) ;`
- Funkcie pre 1D polia:
 - `sum, max, min, sort, mean`
 - `s = sum(v);`

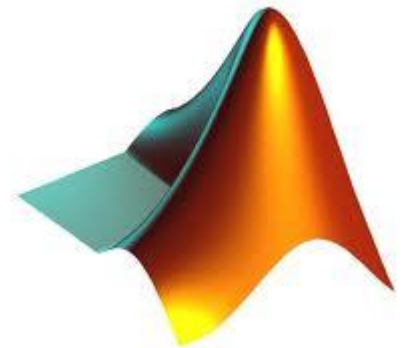

Ret'azce

- `s = 'string'`
- `l =length(s);`
- `s(3)`
- `strcmp, findstr`

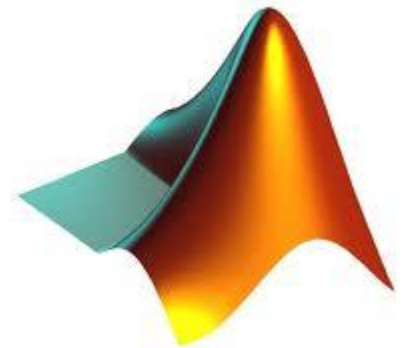

- **flow control:**


- `if`

- `switch`

- `for`

- `while`

- `break`

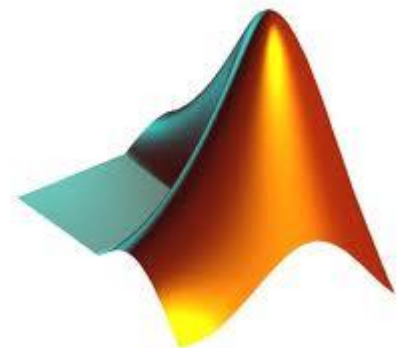

What if...

IF expression

statements


ELSEIF expression

statements

ELSE


statements

END

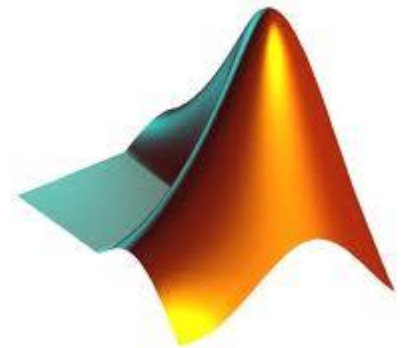


for

```
FOR variable=expr  
  statements  
END
```

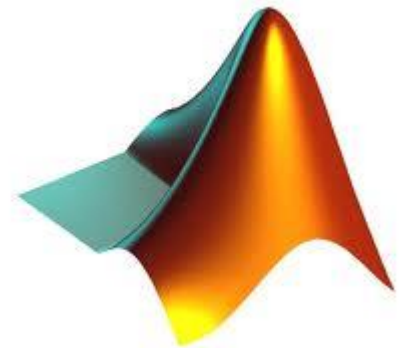

Výpis textu

- `fprintf ('Hello World!');`
- `fprintf ('Hodnota x je %g', x);`
- Nie je vhodné pre vektory
 - `\n` nový riadok
 - `%g` kompaktný zápis
 - `%c` jeden znak
 - `%e` exponenciálny zápis
 - `%s` string

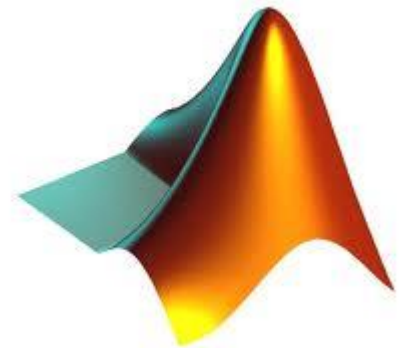

Timing


- tic; příkazy; toc;
- V sekundách
- V m-file

t0 = cputime

....příkazy, výpočty

t1 = cputime


fprintf('vypočet trval %g', t1- t0)

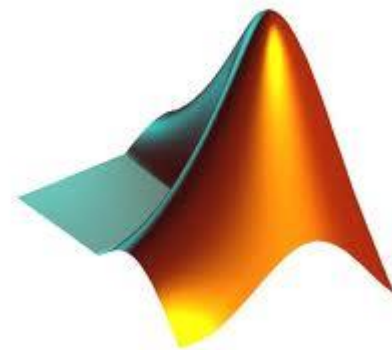

Alokácia premenných

```
tic  
x = 0;  
for k = 2:1000000  
    x(k) = x(k-1) + 5;  
end  
toc
```

```
tic  
x = zeros(1, 100000);  
for k = 2:1000000  
    x(k) = x(k-1) + 5;  
end  
toc
```

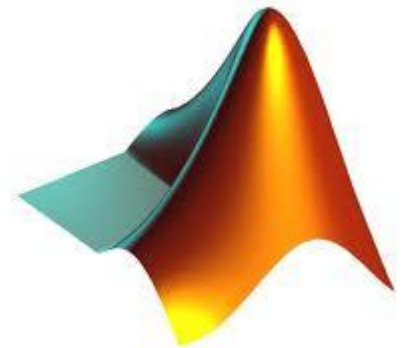


MATLAB špecialitka

- Chceme vytvoriť pole kde $v(p) = \frac{p}{\sin(p) + 2}$
- **1:**

```
for p = 1:1000  
v(p) = (p/sin(p)+2); end
```
- **2:**


```
v = zeros (1, 1000);  
for p = 1:1000  
v(p) = (p/sin(p)+2); end
```
- **3:**

```
p = 1:1000  
v = (p./sin(p)+2)
```

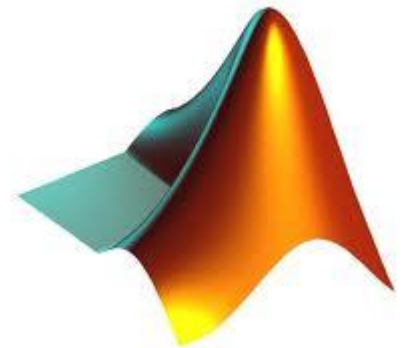



MATLAB špecialitka

- Chceme vytvoriť pole kde $v(p) = \frac{p}{\sin(p) + 2}$
- **1:** `for p = 1:1000`
`v(p) = (p/sin(p)+2); end` 1.82 s
- **2:** `v = zeros (1, 1000);`
`for p = 1:1000`
`v(p) = (p/sin(p)+2); end` 0.16 s
- **3:** `p = 1:1000`
`v = (p./sin(p)+2)` 0.0083 s

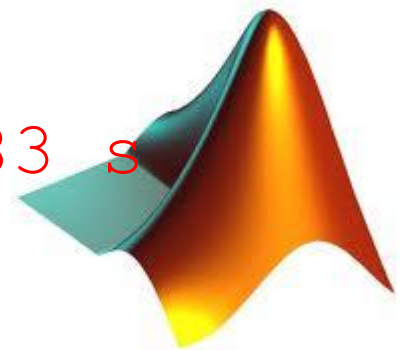


Obrázky

- **binárne: {0,1}**
- šedotónové: uint8, double ...
- RGB: $m \times n \times 3$

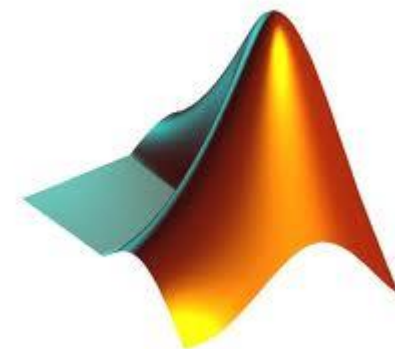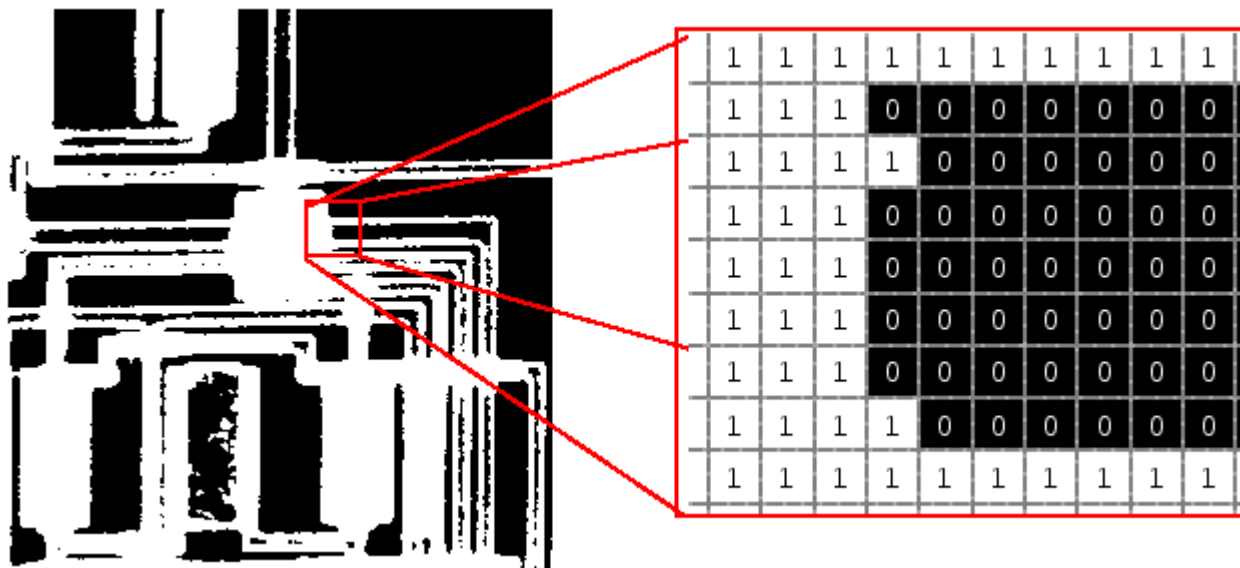


Obrázky

- binárne: {0,1}
- šedotónové: uint8, double ...
- RGB: $m \times n \times 3$

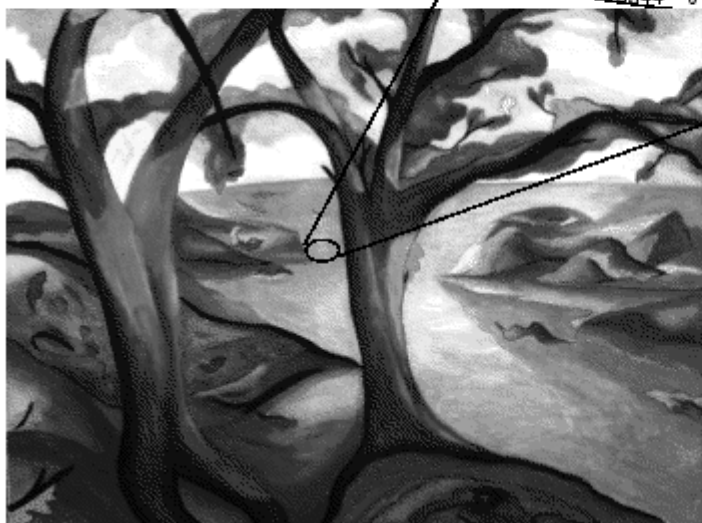

0.2251 0.2563 0.2826 0.2826 0.4
0.5342 0.2051 0.2157 0.2826 0.3822 0.4391 0.4391
0.5342 0.1789 0.1307 0.1789 0.2051 0.3256 0.2483
0.4308 0.2483 0.2624 0.3344 0.3344 0.2624 0.2549
0.3344 0.2624 0.3344 0.3344 0.3344

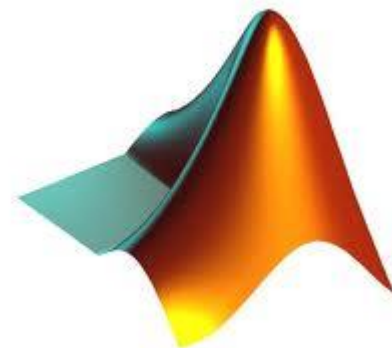


Obrázky

- binárne: {0,1}
- šedotónové: uint8, doul
- **RGB: $m \times n \times 3$**





Import a Export



```
img = imread('apple.jpg');  
dim = size(img);  
figure;  
imshow(img);  
imwrite(img, 'output.bmp', 'bmp');
```

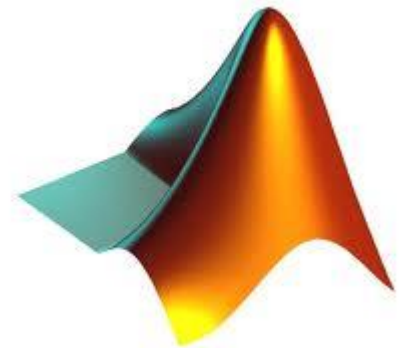


Šedotónový obraz

```
row = 256;  
col = 256;  
img = zeros(row, col);  
img(100:105, :) = 0.5;  
img(:, 100:105) = 1;  
figure;  
imshow(img);
```

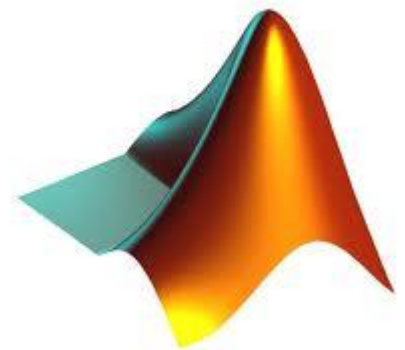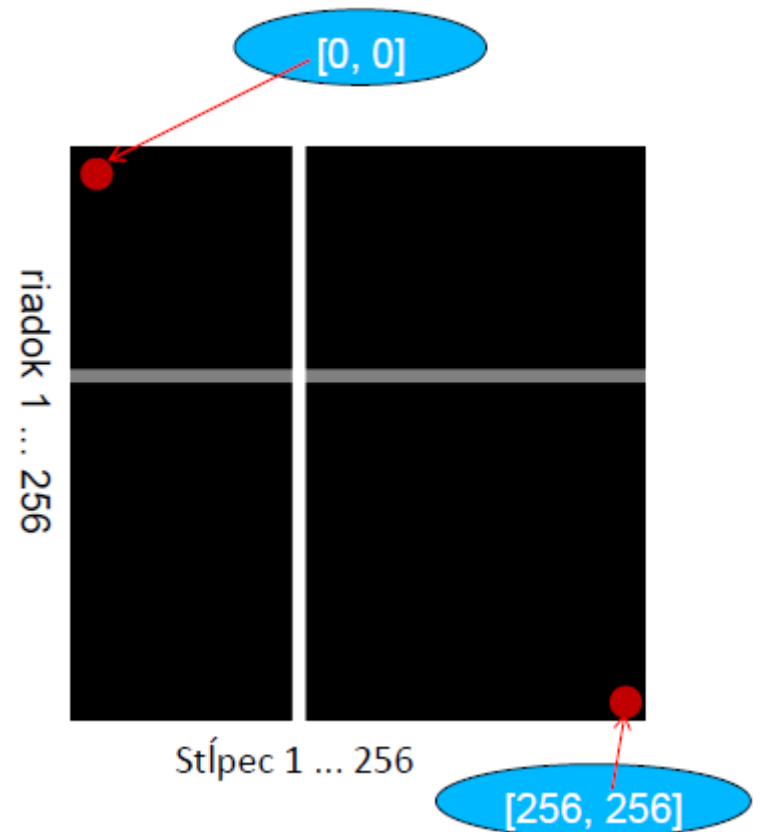

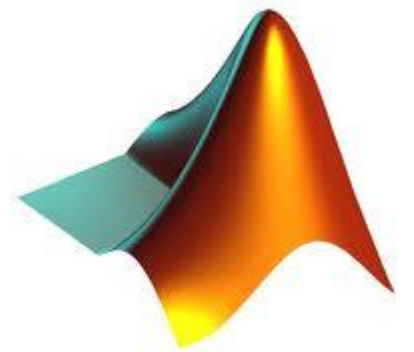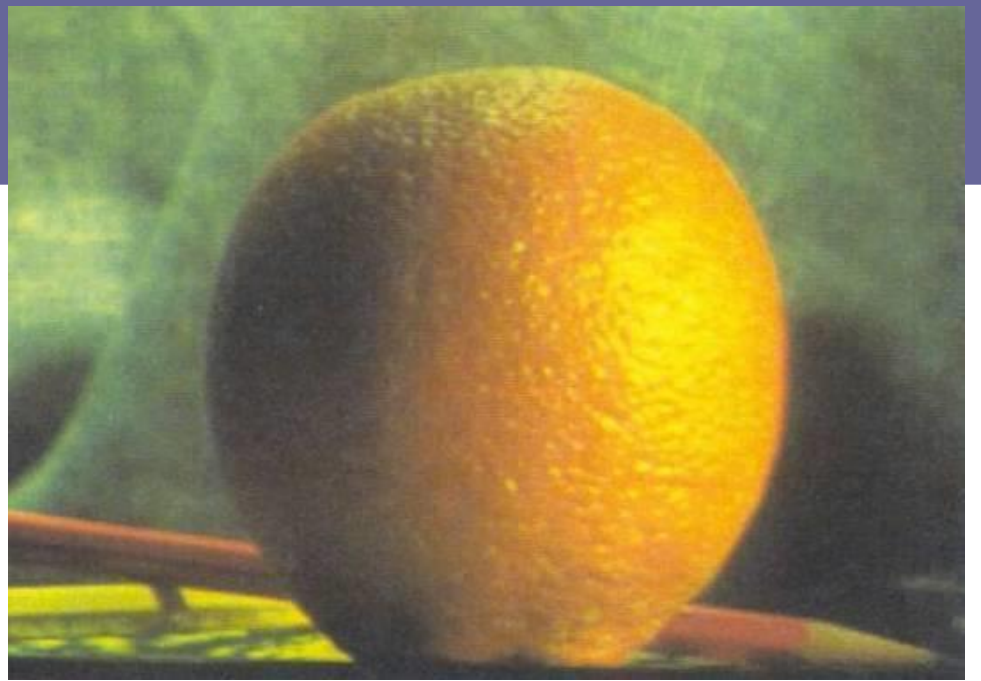

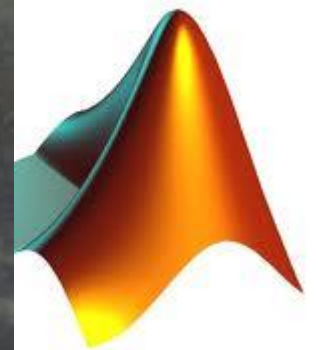


A a B veľkosti (540*380), zmiešanie

```
apple = imread('apple.jpg');  
orange = imread('orange.jpg');
```

Hrubá sila

```
% measure performance using stopwatch timer  
tic  
for i = 1 : size(apple, 1)  
    for j = 1 : size(apple, 2)  
        for k = 1 : size(apple, 3)  
            output(i, j, k) = (apple(i, j, k) + orange(i, j, k))/2;  
        end  
    end  
end  
toc
```

? sekúnd

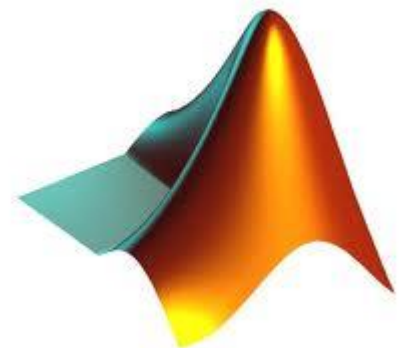


A a B veľkosti (540*380), zmiešanie

```
apple = imread('apple.jpg');  
orange = imread('orange.jpg');
```

Maticový prístup


```
tic  
    Output = (apple + orange) / 2;  
toc
```

? sekúnd

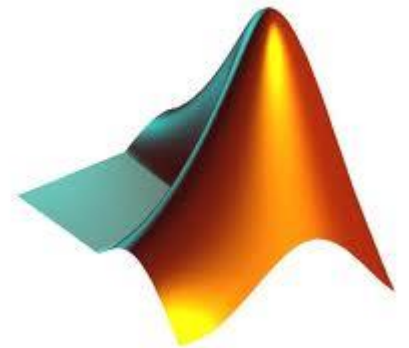


Optimalizácia výkonu

- Rýchle vektorové a maticové operácie
- Pomalé cykly
- Ako vektorizovať kód
 - <http://www.mathworks.com/support/tech-notes/1100/1109.html>

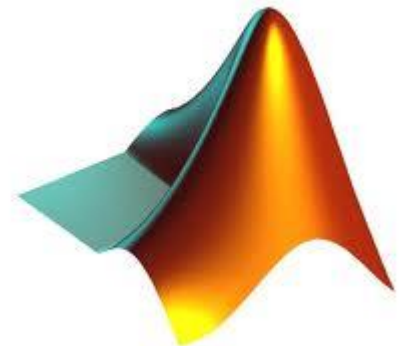

Užitočné skratky

- Ctrl r
 - zakomentovať vyznačené
- Ctrl t
 - odkomentovať vyznačené
- Ctrl c
 - prerušiť bežiaci program/príkaz
- why, spy

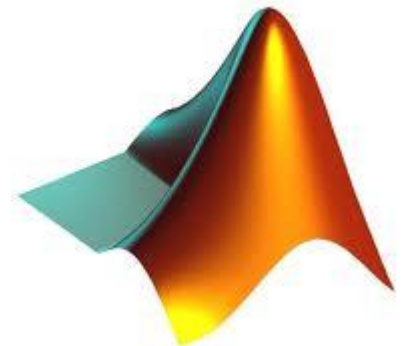

Úloha

- **Rozdiel medzi obrázkami**

- Načítať do matice A a B
- Zmeniť na double // `A=double(A);`
- Odčítať
- Zobrazit' absolútnu hodnotu rozdielového obrázku
// `abs(C)`

